

Plexi Plus

AM EAS SYSTEM

El sistema incluye varias funciones Avanzadas como:



Alarma para detección de interferencias por JAMMER.



Detecta etiquetas duras, inconvenientemente colocadas cerca del sistema.




Modo Green, para ahorrar energía...



Alarma personalizada: sonido/ secuencia de luz.



Material Acrílico

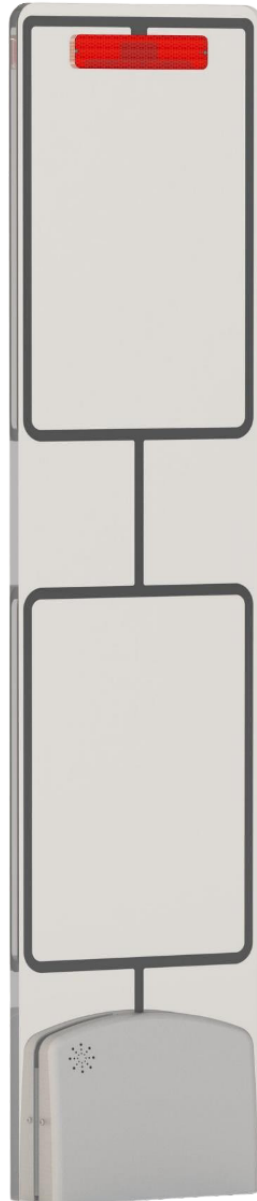

Actualización fácil del Sistema con:

Configuración remota para reducir los costos de servicio.



Alarma silenciosa a través de un pager, para el personal de la tienda.



TPC/ICP programación remota.



Contador de personas integrado.



Detector de bolsas de aluminio



Detector de desacopladores usado por ladrones.



El PLEXI PLUS es un sistema que proporciona rangos de detección mayores que su hermano el PLEXI, manteniendo su diseño acrílico. Combina lo mejor del diseño europeo con la claridad y el aspecto estéticamente superior de los materiales acrílicos.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- 1.-Algoritmos avanzados anti- ruido
- 2.-Modo Green.
- 3.-Detección de etiquetas duras.
- 4.-Salida de transmisión.
- 5.-Luz de detección.
- 6.- Se puede personalizar luz y sonido.
Alarma Pager.
- 7.- Conectividad Extendida

DETECCIÓN A DISTANCIA

Rambo Superpencil etiqueta	hasta 2.40 m
Super tag/ Original DRLabel	hasta 1.80 m

MEDIDAS Y PESO

	TX	RX	
Ancho de antena (mm)	370	370	• Color opcional agregar: -G para gris, -B para negro, -W para blanco.
Altura de antena (mm)	1570	1570	
Profundidad de antena (mm)	110	110	
peso de la antena (kg)	14,4	14,1	
Red eléctrica (VAC)	110/220	-	
Power Over Bus	-	Yes	
Relay/entradas/salidas	1/2/2	-	

PRODUCTOS DE

REFERENCIA	SIN EXTRAS	+CONTADOR DE PERSONAS	+DETECTOR DE METALES	+DETECTOR DE IMANES
Dual system (TRX+RX+PS)	IMPLPD-G10V-SQ	IMPLPD-G10V-SQ-PC	IMPLPD-G10V-SQ-MET	IMPLPD-G10V-SQ-MAG
Mono system (TRX+PS)	IMPLPM-G10V-SQ	IMPLPM-G10V-SQ-PC*	IMPLPM-G10V-SQ-MET*	IMPLPM-G10V-SQ-MAG
TRX antenna (TRX)	IMPLPTX-G10V-SQ	IMPLPTX-G10V-SQ-PC*	IMPLPTX-G10V-SQ-MET*	IMPLPTX-G10V-SQ-MAG
RX antenna (RX)	IMPLPRX-G10V-SQ	IMPLPRX-G10V-SQ-PC*	IMPLPRX-G10V-SQ-MET*	IMPLPRX-G10V-SQ-MAG

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

Los sistemas AM reciben otros campos electromagnéticos de 58 kHz además de los emitidos por las etiquetas.

· Fuentes de ruido EM en 58 kHz: lámparas de neón, fuentes de alimentación conmutadas, pantallas, aire acondicionado.

· Instale el sistema como mínimo a 2 metros ** de la fuente de ruido, si no, neutralice la fuente de ruido o reduzca la distancia de la puerta hasta que sea necesario

**La distancia a la fuente de ruido depende de la potencia y el ruido promedio.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- 1.-Detector de metal integrado (Bolsas de aluminio)
- 2.- Detección de magnetos
- 3.-Contador de personas bidireccional integrado a la antena.
- 4.-Alarma silenciosa
- 5.-Campana anunciadora de entrada
- 6.-Monitoreo remoto (TCP-IP modulo)

*Rangos de detección medidos en condiciones de bajo ruido eléctrico. Los rangos de detección en condiciones de ruido eléctrico más alto pueden disminuir. Para sistemas Mono, cobertura de detección total (ambos lados de la antena). Para sistemas duales, cobertura de detección entre las antenas.





Contacto

Tel. Oficina: 442 161 0631 Ext. 180

Cel: 55 6543 1767

Laura Pinto

Cel. 55 6543 1767

laura.pinto@sseretail.com.mx

www.sseretail.com.mx

Sendero de Granada 2, Milenio 3ra Sección,
Oficina 22, 76060 Santiago de Querétaro, Querétaro
México

Soluciones de Seguridad Electrónica para el Retail
en Latam S.A. de C.V.

SSE Retail