



SSE Retail

Phenom

SERIE AM



Nuestras soluciones EAS se basan en las tecnologías más avanzadas del mercado, utilizando siempre recursos electrónicos de última generación. A través de nuestro proceso productivo interno y completo, logramos las condiciones comerciales más competitivas.

Descripción

Phenom

SOFTWARE

El sistema Phenom es totalmente ajustable a través del software de Windows local o remoto utilizando nuestros accesorios de ajuste de cable Serial o Web Enable. Todos los ajustes, desde los más básicos como duración y volumen, hasta los más avanzados por técnicos autorizados y formados, se pueden configurar de forma local o remota.

INSTALACIÓN

El Sistema PHENOM está equipada con todas las placas electrónicas en el interior, lo que facilita la instalación y la conexión.


SISTEMA ANTIRROBO

Su sistema antirrobo emite un pitido y una señal luminosa en el punto de venta, cuando una etiqueta adhesiva es activada (que no se ha apagado en la salida) o una etiqueta rígida (que no se puede remover) pasa por el campo magnético de las antenas.

DETECCIÓN DE ETIQUETAS

Estas permiten la detección de etiquetas rígidas y adhesivas de 58kHz de cualquier proveedor.






Antena AM Phenom



| | |
|------------------|--|
| Solución | Sistema EASi |
| Equipo | Antena AM Solo Standard |
| Tecnología | EAS AM –Tecnología Acusto Magnética 58KHz |
| Características | Antena blanca o personalizada con excelente relación costo-beneficio. Detección de hasta 1,00 m en cada lado de acuerdo con la configuración y modelo de etiqueta utilizado |
| Especificaciones | <ul style="list-style-type: none">•Altura: 152cm•Ancho: 42,7cm•Espesor de base: 11,3cm•Peso antena Transmissora: 12,3kg•Peso antena Mono: 11,8kg•Peso antena Receptora: 8,1kg |
| Opcional | •Personalización con la marca o banner publicitario |

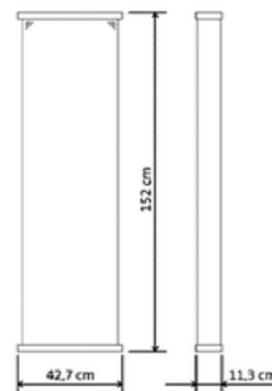

Dimensiones en cm



Características

Phenom Slave

↕ Posición

- Vertical/horizontal de la antena "Dual-loop" para facilitar la detección en todas las perspectivas

⚙ Configuración

- Navegador web o Cable TTL (wifi, internet)
- Configuración local con cable USB o configuración remota con módulo web "Habilitar".
- Solo se requiere alimentación de 220 Vac/110 Vac en la opción individual

🦋 Tecnología

- Tecnología multitarea DSP "ultrarrápida"

🎯 Detección

- Detección rápida de hasta 3,00 m/seg
- Compatible con todas las etiquetas rígidas y adhesivas de 58kHz (57,50kHz a 59kHz).



| | |
|-------------------|----------|
| Ancho | 427 mm |
| Largo | 113 mm |
| Altura | 1,520 mm |
| Peso de la antena | 8.1 Kg |

Características

Phenom Master

↕ Posición

- Vertical/horizontal de la antena "Dual-loop" para facilitar la detección en todas las perspectivas

⚙ Configuración

- Navegador web o Cable TTL (wifi, internet)
- Configuración local con cable USB o configuración remota con módulo web "Habilitar".
- Solo se requiere alimentación de 220 Vac/110 Vac en la opción individual

🧠 Tecnología

- Tecnología multitarea DSP "ultrarrápida"

🎯 Detección

- Detección rápida de hasta 3,00 m/seg
- Compatible con todas las etiquetas rígidas y adhesivas de 58kHz (57,50kHz a 59kHz).

📡 Stand-alone

- Opción individual con electrónica completamente integrada para una fácil instalación teniendo la posibilidad de agregar una segunda antena receptora auxiliar



| | |
|-------------------|----------|
| Ancho | 427 mm |
| Largo | 113 mm |
| Altura | 1,520 mm |
| Peso de la antena | 12.3 Kg |



Contacto

Tel. Oficina: 442 161 0631 Ext. 180

Cel: 55 6543 1767

Laura Pinto

Cel. 55 6543 1767

laura.pinto@sseretail.com.mx

www.sseretail.com.mx

Sendero de Granada 2, Milenio 3ra Sección,
Oficina 22, 76060 Santiago de Querétaro, Querétaro
México

Soluciones de Seguridad Electrónica para el Retail
en Latam S.A. de C.V.

SSE Retail